

HSE TOOLBOX TALK

MAN BASKET VE PERSONEL KALDIRMA

AMAÇ VE KAPSAM

Vinçle personel kaldırma yalnızca geleneksel erişim yöntemleri mümkün değilse veya daha büyük tehlike yaratıyorsa uygulanır. Ekipman kurulumu, platform tasarımı, kapasite, rigging, prova kaldırması, yüzde 125 yük testi, düşüş koruması, iletişim ve kurtarma planı tek bir onaylı kaldırma planında doğrulanır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  SEPETTEN DÜŞME	2  KAPI / KORKULUK	3  GÜVENSİZ BİNİŞ	4  GEVŞEK MALZEME
5  VİNÇ KAPASİTESİ	6  RÜZGAR	7  RIGGING ARIZASI	8  İLETİŞİM KAYBI

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

≤ 50%

Kullanılabilir vinç kapasitesi

125%

Platform prova yük testi

≤ 1%

Personel kaldırmada seviye toleransı



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

MAN BASKET VE PERSONEL KALDIRMA

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.1431 personel kaldırmayı istisnai bir operasyon olarak düzenler. Tüm ekip, platform, rigging, test ve çalışma uygulamaları birlikte karşılanmadan kaldırma yapılamaz.

OSHA 1926.1431(a)

SON ÇARE ŞARTI

Vinçle personel kaldırma, geleneksel erişimin daha tehlikeli veya yapısal / saha koşulları nedeniyle mümkün olmadığı gösterildiğinde kullanılabilir.

OSHA 1926.1431(c)-(e)

KURULUM VE PLATFORM

Ekipman yüzde bir içinde seviyeli, zemin sağlam, stabilizatörler kilitli olmalı; platform nitelikli kişi tarafından tasarlanmalıdır.

OSHA 1926.1431(h)-(j)

PROVA VE YÜK TESTİ

Her vardiya prova kaldırması yapın; iş sahasında platform ve riggingi nominal kapasitenin yüzde 125'i ile test edin.

OSHA 1926.1431(k)-(m)

ÇALIŞMA VE İLETİŞİM

Yavaş kontrollü hareket, düşüş koruması, doğrudan iletişim ve yeni konumda kaldırma öncesi toplantı sağlayın.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Alternatif erişim gerekçesi | ☐ Onaylı kaldırma planı |
| ☐ Sepet tasarım ve kapasite plakası | ☐ Yüzde 125 test kaydı |
| ☐ Prova kaldırması kontrolü | ☐ Kaldırma öncesi toplantı kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Neden bu işte daha güvenli bir erişim yöntemi kullanamıyoruz?
- Rüzgar artarsa operasyonu kim durdurur?
- Sepetteki çalışan nasıl kurtarılacak?

PERSONEL SEPETİ PROVA KALDIRMASI ÖNCESİ KONTROL

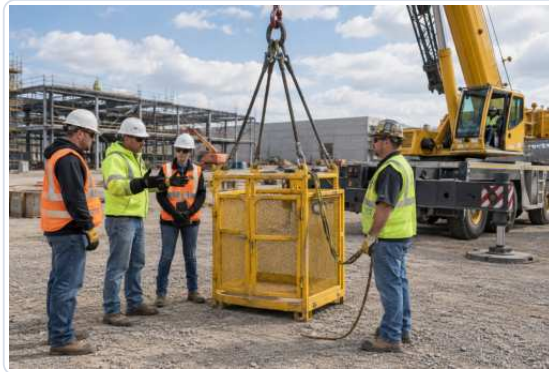

Onaylı sepet - Özel rigging - Stabilizatör - Prova kaldırması - İletişim - Kurtarma

HSE TOOLBOX TALK

MAN BASKET VE PERSONEL KALDIRMA

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. DAHA GÜVENLİ ERİŞİM SEÇİN

İskele, MEWP, merdiven kulesi veya personel asansörünü önce değerlendirin.

2. KALDIRMAYI TASARLAYIN

Onaylı sepet, uygun vinç, zemin, stabilizatör, yük çizelgesi ve özel rigging kullanın.

3. TEST EDİN VE BRİFİNG YAPIN

Prova kaldırması, yük testi, denge kontrolü ve kaldırma öncesi toplantıyı tamamlayın.

4. KONTROLLÜ KALDIRIN

Tek komuta, sürekli iletişim, düşüş koruması, hava izlemesi ve kurtarma hazırlığını koruyun.

KRİTİK UYARI



Personel sepeti malzeme taşıma aksesuarı değildir. Onaysız sepet, genel amaçlı rigging, serbest düşüslü vinç hareketi, yüzde 50'yi aşan kapasite veya prova kaldırması olmadan personel kaldırmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Alternatif erişim değerlendirmesi belgeli | ☐ Kaldırma planı onaylı |
| ☐ Zemin ve stabilizatörler doğrulandı | ☐ Sepet ve özel rigging sertifikalı |
| ☐ Yüzde 125 yük testi geçerli | ☐ Vardiya prova kaldırması tamam |
| ☐ Düşüş koruması doğru bağlı | ☐ İletişim ve rüzgar koşulları uygun |
| ☐ Kurtarma planı hazır | |

HSE TOOLBOX TALK

MAN BASKET VE PERSONEL KALDIRMA

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			